

パニエ

Style 1 A-ライン

Style 3 プリンセスライン

●製図するパターン

前後スカート

●材料

表布(ハードツイル、土台布)=130cm幅

(S、M) 1m50cm、(ML、L) 1m70cm

表布(ソフトチュール、1~4段め)=186cm幅

6m60cm

ゴムテープ=2cm幅 S=63cm、

M=66cm、ML=69cm、L=72cm

Zかん=内径2cmを1個


●準備

後ろ中心、脇、ウエスト、裾にM。



※Mは「ロックミシンをかける」の略

●縫い方順序

- 1 後ろ中心のあき止りから裾までを縫う
縫い代は割る。あきを二つ折りにして縫う
- 2 脇を縫う。縫い代は割る
- 3 裾を二つ折りにして縫う
- 4 ウエストにゴムテープをつける
- 5 Zかんをつける
- 6 チュールの後ろ中心を縫う。縫い代は割る。
ギャザーを寄せて土台布につける

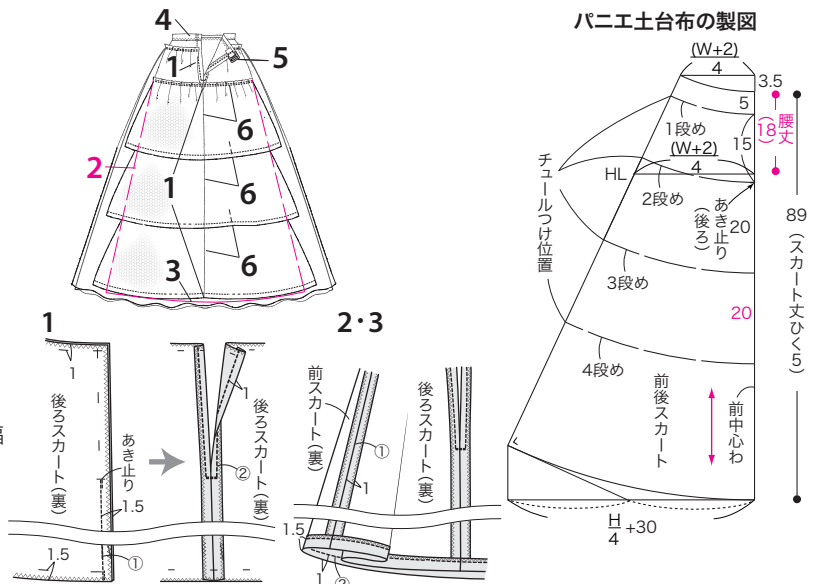


4

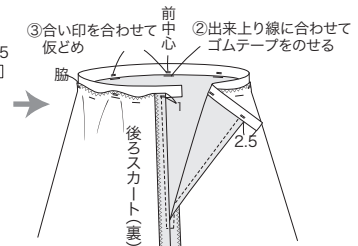


④ゴムテープを伸ばしながら
表側からジグザグミシン




5



6

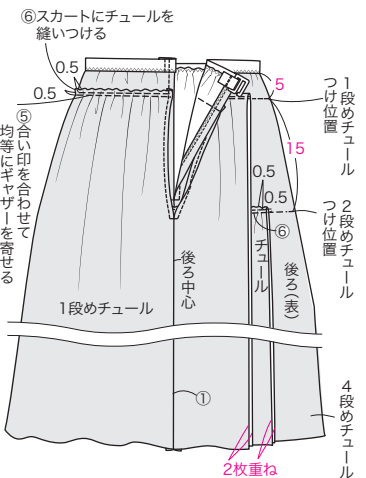

裁合せ図(表布・ソフトチュール)

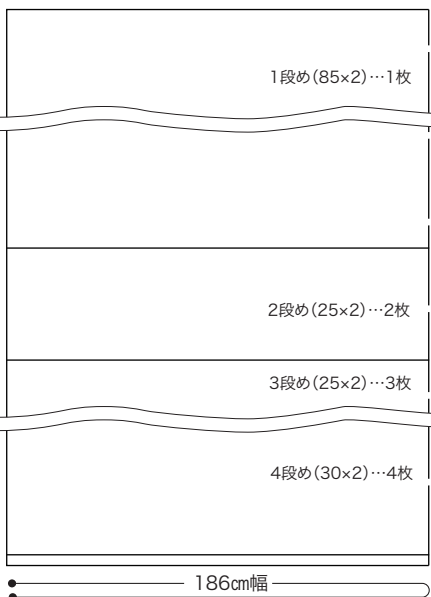

裁合せ図(表布・ハードツイル)

