


④ 縫い代をヨーク側に片返しにし、  
はみ出したパイピング布をカット



③ 肩ヨークを  
中表に合わせて縫う

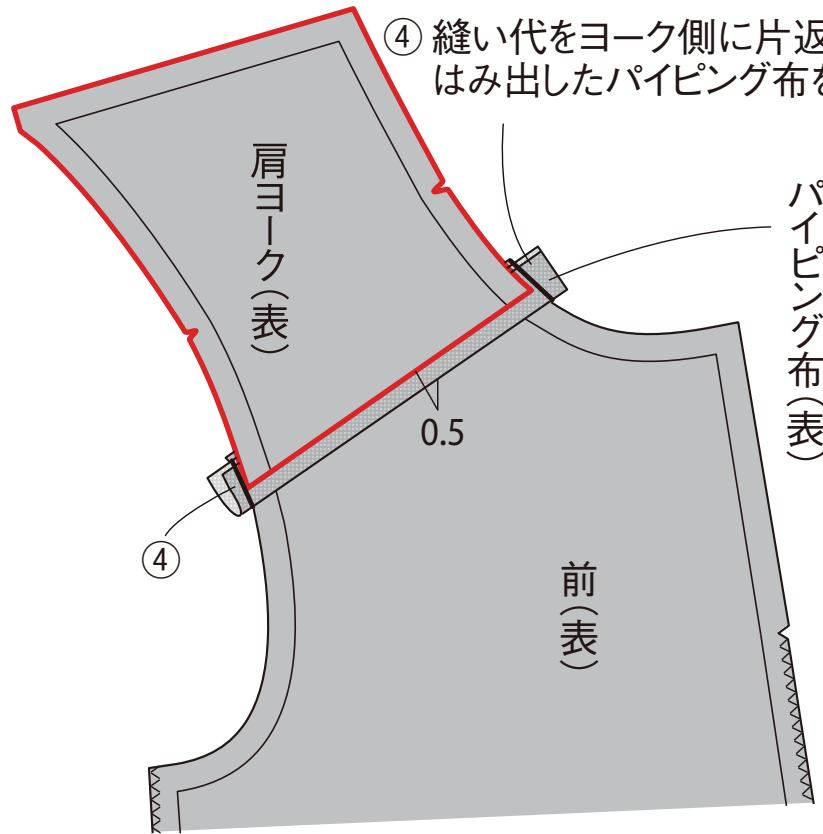